


> **PE 22 A**
Perceuse d'établi

Caractéristiques :

- Affichage digital de la profondeur de perçage
- Écran de protection de mandrin asservi
- Laser de position de perçage
- Éclairage à LED
- Capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe
- Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension

- Arrêt coup de poing à accrochage
- Transmission par courroies crantées et poulies acier
- Broche montée sur roulements à billes
- Colonne en fonte aciérée
- Table carrée inclinable jusqu'à 45°, avec récupérateur de liquide de coupe
- Déplacement de la table par crémaillère
- Livrée en série avec mandrin auto-serrant, queue de mandrin, chasse cône, étai à vis et jeu de brides

	Capacité de perçage maxi (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)	Nombre de vitesses	Vitesse de broche (tr/min)	Dimensions a x b x c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Dimensions table (mm)	Puissance moteur (kW)	230 V mono	49 (kg)	20502055
PE 22 A	22	CM2	72	85	16	180 - 2770	660 x 980 x 430	160	630	440	286 x 286	0,55	230 V mono	49	20502055

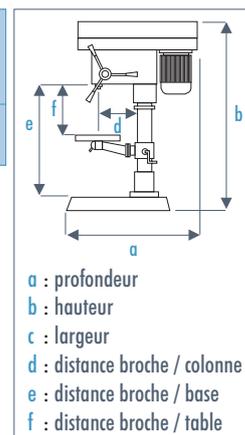

..... PE 22 A

> **Accessoires**

> **Étaux :**

	Pour perceuse	Type	Jeu de brides	Largeur mors (mm)	Hauteur mors (mm)	Entraxe (mm)	Ouverture maxi (mm)	kg	20598002
€ 100 A	PE 22 A	à vis	non inclus	100	25	135	110	2,8	20598002
€ 100 B	PE 22 A / PE 22 FE / PC 22 FC	à serrage rapide	non inclus	105	30	125	110	7	20598004
BSF 100 C	PE 22 A	à vis	inclus	100	34	125	90	4	20698024



> **Système complet de fixation d'étau* :**

Jeu de brides	20598041	* 2 goujons M12 x 80 2 rondelles plates Ø 12 2 tasseaux M12 x 14 2 écrous M12 x 18
---------------	----------	---



> **Chasse cône :**

Pour PE 22 A / PE 22 FE / PC 22 FC	1/2 manuel 20598039
------------------------------------	------------------------



> **Mandrin auto-serrant :**

Pour PE 22 A / PE 22 FE / PC 22 FC / PC 30 FC / PC 30 FC TE / PC 40 FC / PC 40 FC TE	1 à 16 mm - B18 20598036
--	-----------------------------



> **Queue de mandrin :**

Pour PE 22 A / PE 22 FE / PC 22 FC	CM2 - B18 20598026
------------------------------------	-----------------------

